
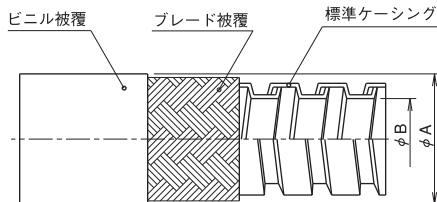


ブレード・ビニル被覆（二重被覆）フレキ **FAE**（EMI対策品）

- 標準ケーシングに、ブレードとビニルで二重に被覆したフレキです。
- ブレード内被で耐電磁ノイズ効果を確保し、ビニル外被でブレードの経年劣化による耐電磁ノイズ効果の低下を防ぎ、防液性も確保します。
- 専用コンネ（MSE・MAE P43）と接続することにより、防液性（IP67）を確保できます。（P13 フレキとコンネ適合表参照）

使用温度範囲：－39℃～＋65℃（耐寒温度は、JIS K 6723 に準拠した試験データであり固定使用時の参考値です。）

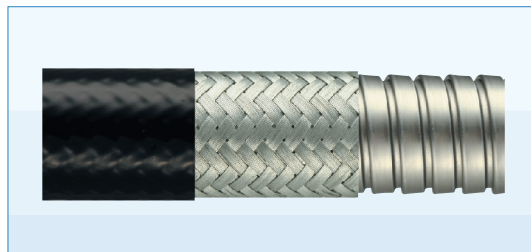

呼称	記号	最小内径 B	最大外径 A	最小の湾曲内側半径		質量 (kg) / 1巻長さ (m)
				固定	可動	
FAE - 12		11.0	18.0	55	105	9 / 30
16		14.5	21.3	65	137	10 / 30
22		18.8	26.7	80	163	15 / 30
28		24.0	33.4	120	205	14 / 20
36		33.0	42.2	135	275	14 / 15
材 質	ケーシング：亜鉛引鉄板 被覆：亜鉛めっき鉄線、軟質塩化ビニル					
備 考						

ステンレス製もございます。（受注生産品）


ブレード・ビニル被覆（二重被覆）フレキ **FAET**（難燃性・EMI対策品）

- FAEと同構造で、被覆ビニルには鉄道車両用材料燃焼試験において難燃性と判定されたコンパウンドを使用しております。
- 寸法・仕様については上表をご参照ください。
- 全て受注生産品です。詳細についてはお問い合わせください。

使用温度範囲：－39℃～＋65℃（耐寒温度は、JIS K 6723 に準拠した試験データであり固定使用時の参考値です。）

フレキのシールド効果周波数特性（例）

（ビニルフレキFAGとEMI対策フレキFAEの比較 電界法）

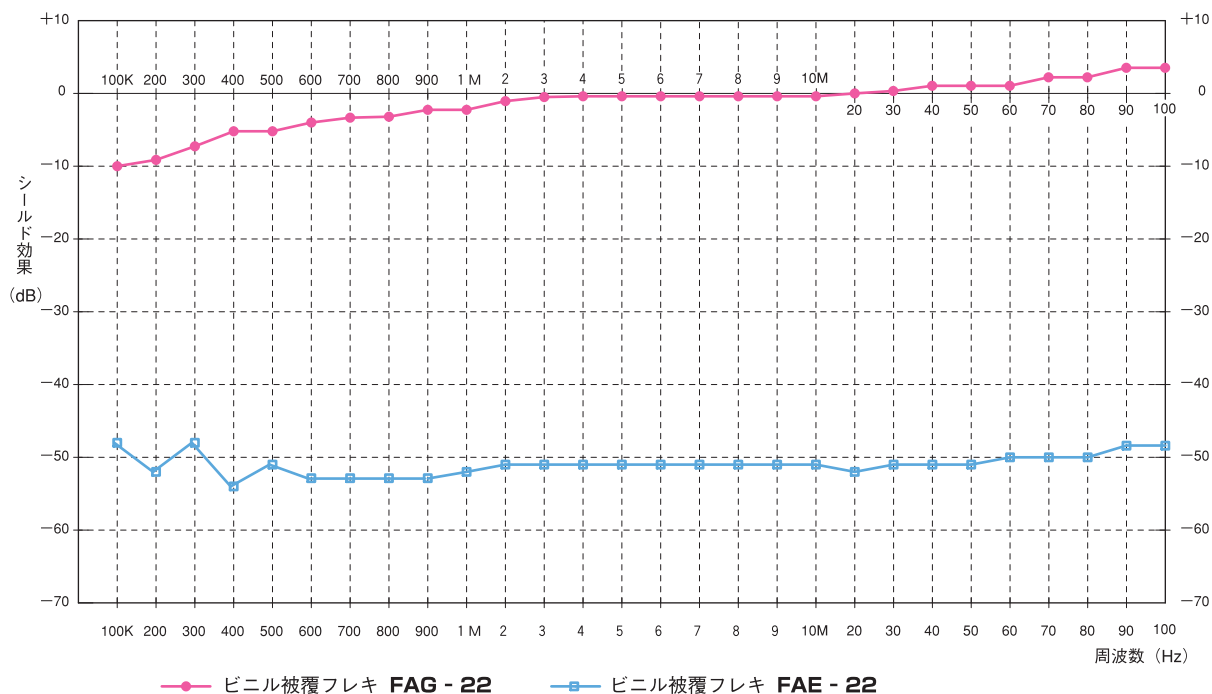

Shanghai Yakugen Industrial Automation Equipment Co.,Ltd.

TEL:021-5652-0009 FAX: 021-3636-9885

E-mail:sales@daiwadengyo.cc

URL: www.daiwadengyo.cc