
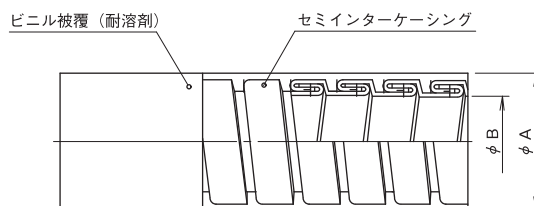


密着型ビニル被覆セミインターフレキ（耐溶剤） FSVS

- 亜鉛めっき帯鋼をセミインターロック構造に噛み合わせたケーシングに、耐溶剤性のビニルを密着被覆したフレキです。
- 油づけの場所や、溶剤系の雰囲気での使用に適しています。
- 引張り及び捻れ強度の必要な箇所や、速度、頻度の激しい可動部に最適です。
- フレキ用コネと接続することにより、防液性（IP67相当）を確保できます。（P13 フレキとコネ適合表参照）
- 耐溶剤コネと組み合わせての使用を推奨します。お問い合わせください。

使用温度範囲：－39℃～＋65℃（耐寒温度は、JIS K 6723 に準拠した試験データであり固定使用時の参考値です。）

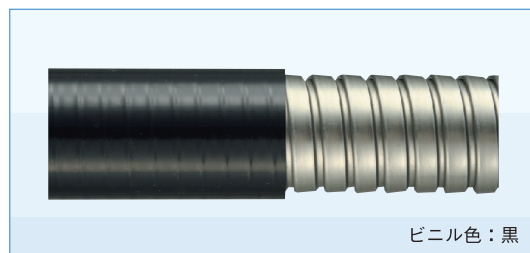

単位 mm

呼称	記号	最小内径 B	最大外径 A	最小の湾曲内側半径		質量 (kg) / 1巻長さ (m)
				固定	可動	
FSVS - 10		10.0	15.5	65	119	9.6 / 30
12		12.3	18.0	70	141	11.4 / 30
16		15.8	21.3	80	176	13.8 / 30
22		20.8	26.7	110	211	18.3 / 30
28		26.4	33.4	130	283	24.9 / 30
36		35.0	42.2	150	359	19.6 / 20
42		40.0	48.3	180	425	23.1 / 20
54		51.3	60.3	210	494	13.4 / 10
材 質	ケーシング：亜鉛引鉄板 被覆：軟質塩化ビニル（耐溶剤）					
備 考						

ステンレス製もございます。（受注生産品）