
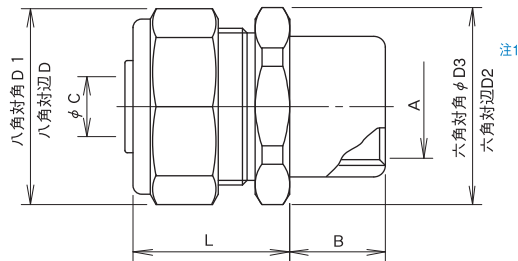


ストレート内ねじコネ MS - F

- 電線管とフレキを接続するストレートコネです。
- フレキ端末を内外径共に保護するガイドカラーと、専用開発の締付リングを採用し、確実に締め付け・固定ができます。
- 防液・防塵構造：フレキコネの接続部は保護等級 IP67 (P13フレキとコネ適合表参照)
- 標準コネとの併用でフレキとフレキを接続することも可能です。

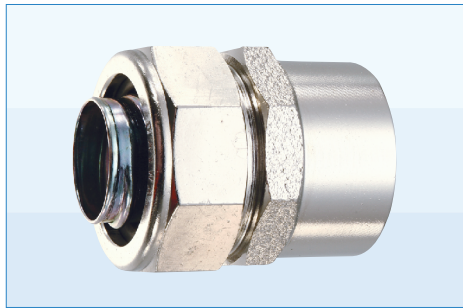

注1：10-16F～16-22F、10-19F～16-19Fは六角形
その他呼称は八角形。(図は16-16F)

単位 mm												
呼称	記号	厚鋼ねじA		B	内径 C	締付前 長さ L	対辺 D	対角 D1	対辺 D2	対角 D3	質量 (g)	入数 / 箱 (個)
		電線管 ねじ呼称	管用平行 ねじ呼称									
MS-10-16 F	CTG 16	G 1/2	15	8.2	23	27	29	27	φ 29	76	25	
12-16 F	CTG 16	G 1/2	16	10.7	23	27	29	27	φ 29	72	25	
16-16 F	CTG 16	G 1/2	16	14	27.5	32	34.5	32	φ 35	106	20	
16-22 F	CTG 22	G 3/4	17	14	28.5	36	39	36	φ 39	141	16	
22-22 F	CTG 22	G 3/4	17	18.9	28.5	36	39	36	39	118	16	
28-28 F	CTG 28	G 1	21	24.5	30	46	50	47	51	201	9	
36-36 F	CTG 36	G 1 1/4	21	33.1	32.5	54	58.5	55	59.5	245	6	
42-42 F	CTG 42	G 1 1/2	23	38.1	35	60	65	64	69	385	4	
54-54 F	CTG 54	G 2	26	49.4	38.5	75	81	77	83.5	615	2	
70-70 F	CTG 70	G 2 1/2	27	60.8	50	95	103	95	103	1060	1	
82-82 F ^{注2}	CTG 82	G 3	30	71.6	60	110	119	110	119	1460	1	
材 質	本体：黄銅棒、黒心可鍛鋳鉄											
備 考												

単位 mm												
呼称	記号	薄鋼ねじA		B	内径 C	締付前 長さ L	対辺 D	対角 D1	対辺 D2	対角 D3	質量 (g)	入数 / 箱 (個)
		電線管 ねじ呼称	管用平行 ねじ呼称									
MS-10-19 F	CTC 19	—	15	8.2	23	27	29	27	φ 29	81	25	
12-19 F	CTC 19	—	16	10.7	23	27	29	27	φ 29	78	25	
16-19 F	CTC 19	—	16	14	27.5	32	34.5	32	φ 35	112	20	
22-25 F	CTC 25	—	17	18.9	28.5	36	39	36	39	110	16	
28-31 F	CTC 31	—	21	24.5	30	46	50	47	51	205	9	
36-39 F	CTC 39	—	21	32	32.5	54	58.5	55	59.5	275	6	
42-51 F	CTC 51	—	23	38.1	35	60	65	64	69	347	4	
54-63 F	CTC 63	—	26	49.4	38.5	75	81	77	83.5	543	2	
材 質	本体：黄銅棒、黒心可鍛鋳鉄											
備 考												

注2：呼称82-82の発注例はMS掲載ページ(P27)をご参照ください。
上表以外の呼称については、お問い合わせください。

フレキ

フレキ用
コネ

カルフレックス

ハイフレックス

その他
フレキ

部品

ケーブル用
コネペンダントスイッチ
ボックス用コネ

MS

MA

MH

MS-F

MSN

MST

MAT

MSL

MAL

MHL

MSA

MAA

MSU

MSR

MAR

MS-M

MS-Pg

MAPL

MHPL

MSK

MAK

MSE

MAE

MSXF

MSXAY

MYCM10