
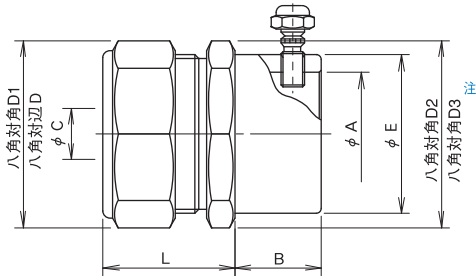


薄鋼電線管用ねじなしカップリングコンネ MSN

- 薄鋼電線管とフレキを接続するストレートコンネです。
- フレキ端末を内外径共に保護するガイドカラーと、専用開発の締付リングを採用し、確実に締め付け・固定ができます。
- 電線管は小ねじで固定します。（28-31、36-39には小ねじ2個付き）
- 防液・防塵構造：フレキコンネ接続部は保護等級 IP67（P13フレキとコンネ適合表参照）

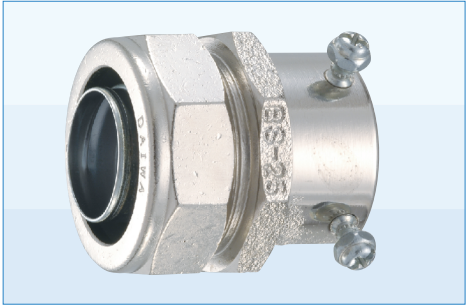

注：16-19本体のみ六角形（図は22-25）

単位 mm												
呼称	記号	適用 薄鋼電線管 ねじ呼称	B	内径 C	締付前 長さ L	対辺 D	対角 D1	対辺 D2	対角 D3	E	質量 (g)	入数 / 箱 (個)
MSN - 16 - 19	19.4	CTC 19	18	14	27.5	32	34.5	32	φ 35	27	120	20
22 - 25	25.7	CTC 25	18	18.9	27.5	36	39	36	39	33	110	16
28 - 31	32.1	CTC 31	21	24.5	30	46	50	47	51	40	204	9
36 - 39	38.4	CTC 39	21	33.1	32.5	54	58.5	55	60	48	272	6
材 質	本体：黒心可鍛鋳鉄、黄銅棒											
備 考												