



非防水型キャノンプラグ接続用ストレートコンネ MSU

- 非防水型キャノンプラグとフレキを接続するストレートコンネです。
- ※ キャノンプラグは、防水・非防水でアメリカンユニファイねじが異なりますのでご注意ください。
- ※ 防水型のキャノンプラグを接続する場合はMSA（P34）をご使用ください。

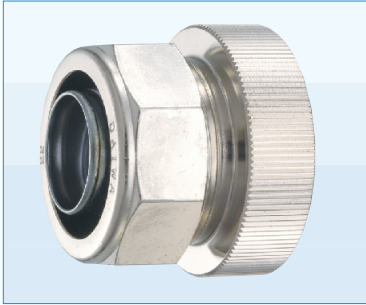

		単位 mm						
呼称	記号	アメリカンユニファイねじ	内径	対辺	対角	締付前長さ L	質量 (g)	入数 / 箱 (個)
		A	C	D	D1	E		
MSU - 10 - 12 S		5/8 - 24UNEF - 2B	8.2			22	30.5	54
- 14 S		3/4 - 20UNEF - 2B				26		66
12 - 14 S		3/4 - 20UNEF - 2B				26		61
- 16 (16S)		7/8 - 20UNEF - 2B		27	29	29		63
- 18		1 - 20UNEF - 2B	10.7			32	31	64
- 20 (22)		1 3/16 - 18UNEF - 2B				36		73
- 24 (28)		1 7/16 - 18UNEF - 2B				42		100
16 - 14S		3/4 - 20UNEF - 2B				26		76
- 16 (16S)		7/8 - 20UNEF - 2B				29		80
- 18		1 - 20UNEF - 2B	14	32	34.5	32		80
- 20 (22)		1 3/16 - 18UNEF - 2B				36		86
- 24 (28)		1 7/16 - 18UNEF - 2B				42		114
22 - 16 (16S)		7/8 - 20UNEF - 2B				29	33.5	82
- 18		1 - 20UNEF - 2B				32		81
- 20 (22)		1 3/16 - 18UNEF - 2B	18.9	36	39	36		85
- 24 (28)		1 7/16 - 18UNEF - 2B				42		94
- 32		1 3/4 - 18UNS - 2B				50	35.5	144
- 36		2 - 18UNS - 2B				58	37	149
28 - 20 (22)		1 3/16 - 18UNEF - 2B				36	36	139
- 24 (28)		1 7/16 - 18UNEF - 2B	24.5	46	50	42		135
- 32		1 3/4 - 18UNS - 2B				50	38	160
- 36		2 - 18UNS - 2B				58	40.5	194
36 - 24 (28)		1 7/16 - 18UNEF - 2B	32			42	36.5	161
- 32		1 3/4 - 18UNS - 2B	33.1	54	58.5	50	38.5	170
- 36		2 - 18UNS - 2B				58	41	192
42 - 24 (28)		1 7/16 - 18UNEF - 2B	32			42	39	196
- 32		1 3/4 - 18UNS - 2B				50	41	194
- 36		2 - 18UNS - 2B	38.1	60	65	58	43.5	232
- 48		3 - 16UN - 2B				85	48	425
54 - 32		1 3/4 - 18UNS - 2B	41			50	43.5	321
- 36		2 - 18UNS - 2B	46	75	81	58	45	341
- 48		3 - 16UN - 2B	49.4			85	49.5	484
材 質	本体：黄銅棒							
備 考								

上表以外の呼称についてはお問い合わせください。

呼称の表示方法は下記の通りです。

(例) MSU - 22 - 18

フレキの呼称 22 キャノンプラグのシェル呼称 18

フレキ
フレキ用コンネ
カルフレックス
ハイフレックス
その他フレキ
部品
ケーブル用コンネ
ペンダントスイッチボックス用コンネ
MS
MA
MH
MS-F
MSN
MST MAT
MSL MAL MHL
MSA
MAA
MSU
MSR MAR
MS-M
MS-Pg
MAPL MHPL
MSK MAK
MSE MAE
MSXF
MSXAY
MYCM10