


端子台付分岐ボックス TBTC

- 狭い場所にも使用できるコンパクト設計で、機械的強度と耐切削油に優れたアルミ合金ダイカスト製の端子ボックスです。
- 4P端子台付のため直接配線が行えます。
- ケーブルコンネの機能を備えており作業が省略化されます。
- 蓋には脱落防止ねじを採用しているので、作業効率を向上できます。
- 防塵・防液構造：保護等級 IP67。




端子台	250V 10A、4P、M3ねじ UL・TUV認定品
ケーブルコンネA	4：3×φ4.3（ケーブル外径φ3～4） 6：3×φ6.3（ケーブル外径φ5～6） キャップ2個付き（穴を使用しない場合にご利用ください）
ケーブルコンネB	空白：ケーブル外径φ7～11.3（標準品） B 5：ケーブル外径φ2.5～5 B 8：ケーブル外径φ4～8.3
材 質	蓋・本体：アルミ合金ダイカスト（表面処理なし） ケーブルコンネ用カバーナット： 亜鉛合金ダイカスト [ユニクロ(三価クロメート)めっき]
質 量	200g
備 考	

■ 外形寸法図

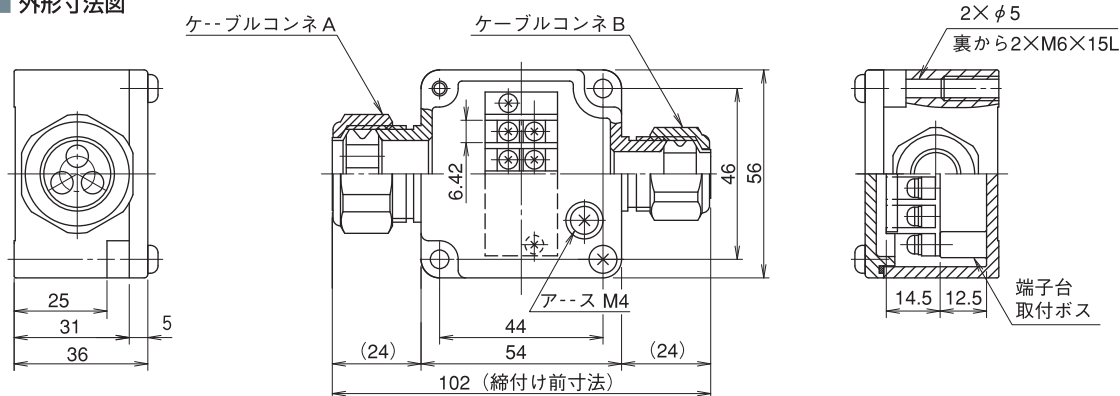


■ 使用例

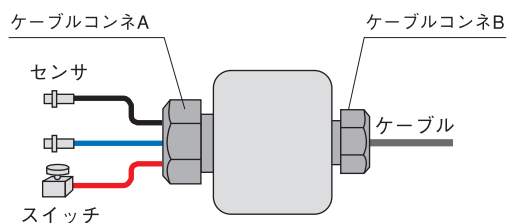


■ 取付方法

(1) 底面側からM6 2本で取り付ける。



(2) ふた側からM4 2本で取り付ける。

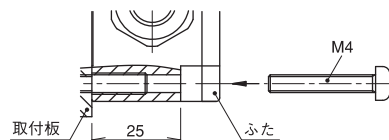

発注の際は、下記のことをご指示願います。

(例) TBTC - 4 - 4 - B5

ケーブルコンネA仕様
4：ケーブル外径φ3～4
6：ケーブル外径φ5～6

ケーブルコンネB仕様
空白：ケーブル外径φ7～11.3（標準品）
B5：ケーブル外径φ2.5～5
B8：ケーブル外径φ4～8.3

Shanghai Yakugen Industrial Automation Equipment Co.,Ltd.

TEL:021-5652-0009 FAX:021-3636-9885

E-mail:sales@daiwadengyo.cc

URL:www.daiwadengyo.cc

アルミ
ボックス

ブッシング

フット
スイッチスパーク
ケンチャーハーティング
コネクタ金属製
配管ダクト

配管ダクト

TB
TB-NGA
VT
YTLS-2
LS-4
NB
BR
BC

TBTC

TBTH